


---


DIGITAL TECHNOLOGY IN EACH TILE  
GENERAL CATALOGUE 2015



KERRANOVA

KERRANOVA



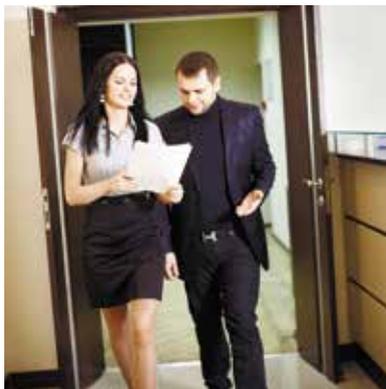

<b>KERRANOVA</b> .....	4
Thousand Abilities .....	6
Surface .....	8
<b>STONE STYLE</b> .....	10
Genesis .....	12
Eterna .....	26
Black & White .....	38
Onice .....	50
Shakespeare .....	62
Terra .....	74
Premium Marble .....	86
<b>WOOD STYLE</b> .....	98
Timber .....	100
Forest .....	112
Mosaic .....	124
Условные обозначения и сертификаты на продукцию .....	126
Пособие по укладке плитки .....	128
Норма упаковки и отгрузки .....	130

Каталог, который сейчас перед Вами, разработан специально для дистрибьюторов, профессиональных строителей, архитекторов и дизайнеров, продавцов, специализированных магазинов и снабженцев – всех тех людей, благодаря которым керамический гранит **TM KERRANOVA** доходит до конечных потребителей.

Генеральный каталог содержит исчерпывающую информацию о керамическом граните, которая позволит Вам оперативно и грамотно презентовать продукцию Вашим потребителям, рассказать о преимуществах и уникальных особенностях данного материала.

Генеральный каталог **TM KERRANOVA** – это эффективный инструмент в продвижении одноименной продукции на рынке отделочных материалов.

WEB CATALOGUE KERRANOVA



**Антивандалные свойства** - Керамогранит **TM KERRANOVA** с особым покрытием невозможно испачкать даже перманентным маркером. Все следы красителя легко удаляют влажной салфеткой.



#### FLOOR TILES

Применение в качестве напольного покрытия: нескользкий, износостойкий и большеформатный керамогранит. Рекомендуется использовать дополнительные защитные средства для керамогранита.



#### HEAVY TRAFFIC

Для мест с большой проходимостью, прекрасно подходит для торговых центров, магазинов, стадионов.



**Суперполировка / Super Polished** - После лаппатирования мельчайшие поры на поверхности керамогранита заполняются специальным составом, препятствующим проникновению загрязнений.



#### WALL TILES

Керамогранит меньших форматов для использования в интерьере в качестве облицовки стен и большеформатный для систем вентилируемых фасадов



#### MEDIUM TRAFFIC

Для мест со средней и небольшой проходимостью, идеально для бутиков, салонов, ресторанов и частных интерьеров.



### Частные интерьеры / Residential interiors

Огромный выбор фактур и цветов позволит создать интерьер в любом стиле – от классики и прованса до хай-тека и лофта.



### Отели, рестораны, кафе, бары / HoReCa

Разнообразные фактуры позволят создать запоминающийся и оригинальный интерьер любого заведения.



### Бизнес центры / Business centers

Коллекции идеально подходят для создания стильного облика современного города.



### Бассейны / Swimming pools

Бассейн станет безопаснее благодаря антискользящим поверхностям керамогранита, а фактуры и цвета позволят реализовать любой замысел.



### Общественные интерьеры / Commercial interiors

Стильные, практичные коллекции для проектов школ, университетов, муниципальных зданий.



### Развлекательные центры / Leisure centers

Строгий классический дизайн для учреждений культуры и яркие цвета для развлекательных центров.



### Салоны красоты / Beauty salons

Высокие эстетические характеристики позволят создать атмосферу СПА в любом помещении.



### Торговые центры / Trade centers

Оригинальные фактуры выделяют каждый проект, а высокая износостойкость выдержит любые нагрузки.



### Вентилируемые фасады / Rainscreens.

Высокая морозостойкость и пожарная безопасность позволяют использовать керамогранит в качестве облицовочного материала для фасадов зданий и сооружений.



### Теплые полы / Underfloor heating

Благодаря высокой теплопроводности, прочности и стойкости к механическим повреждениям керамогранит идеален для использования в системе "теплый пол".



### Спортивные комплексы / Sports complexes .

Соответствие всем требованиям к стройматериалам позволяют использовать керамогранит в зонах с максимальной нагрузкой на напольное покрытие.

## DECOR PRINT

Разработанные к каждой коллекции печатные декоры - прекрасная возможность создать индивидуальный проект как домашнего, так и коммерческого интерьера. Огромный выбор орнаментов и форматов позволят создать интерьер в любом стиле, классическом и современном, расставить нужные акценты и придать дизайну законченный вид.



## DECOR CUT

Декоры, изготовленные с применением технологии гидроабразивной резки, поражают своей красотой и изяществом линий. Они станут истинным украшением любого интерьера, а широкие возможности технологии позволяют создать панно по индивидуальному эскизу.



## COLOR

Широкая цветовая гамма - от спокойных и нейтральных цветов, белого мрамора калаката, жемчужного и бежевого, до насыщенных и ярких оттенков коричневого, черного и серого. Внутри каждой коллекции цвета артикулов гармонично сочетаются друг с другом, что идеально для решения с зонированием помещений или контрастных вариантов раскладки.

• white

• pearl

• yellow

• beige

• braun

• grey

• black

## SURFACE & APPLICATIONS

Придать оригинальный вид интерьеру позволит использование различных фактур поверхности: рельефной глазурованной, тактильно не отличимой от натурального дерева, глазурованной блестящей, имитирующей мрамор, и идеально гладкой лаппатированной поверхности, передающей всю игру красок натурального камня.

LR

**LR | Lappato |**

Лаппатированный  
Ректифицированный

SR

**SR | Structure |**

Структурированный  
Ректифицированный

NR

**NR | Natural |**

Натуральный  
Ректифицированный

CR

**CR | Sugar |**

Sugar -эффект  
Ректифицированный

G

**G | Glossy |**

Глянцевый  
Калиброванный

S

**S | Structure |**

Структурированный  
Калиброванный


Зоны применения керамогранита




## FORMATS

С помощью различных форматов можно достичь даже визуальной корректировки геометрических особенностей помещения - сделать его более компактным либо просторным, менее длинным либо более широким.


А декоративные элементы, плинтуса и ступени позволят без особого труда завершить отделку помещения или входной зоны.



60 x 60 x 1 cm



40 x 40 x 0.9 cm



30 x 60 x 1 cm




Step 29.4 x 60 x 1 cm



Skirting 60 x 7.6 x 1 cm

## MOSAIC


Мозаика из керамогранита может быть не только отделочным материалом, но и оригинальным украшением, стильным решением для любого интерьера, будь то классический или ультрасовременный стиль. Мозаика в интерьере будет смотреться изысканно, роскошно и придавать особый шарм пространству.



Тип мозаики **m07**  
30.7 x 30.7 см  
Для коллекций:  
Black & White, Eterna,  
Shakespeare, Genesis.




Тип мозаики **m11**  
30.7 x 30.7 см  
Для коллекций:  
Eterna, Terra,  
Shakespeare.



Тип мозаики **m12**  
24.5 x 24.5 см  
Для коллекций:  
Shakespeare.



Тип мозаики **m13**  
30.7 x 30.7 см  
Для коллекций:  
Black & White, Terra.



Тип мозаики **m14**  
30.7 x 30.7 см  
Для коллекций:  
Black & White,  
Eterna.

## DESIGN TIPS

Специально для Вас в каталоге представлены готовые решения и примеры использования керамогранита в различных помещениях.

Все планировки выполнены в соответствии со строительными нормами и могут использоваться в качестве идеи для Вашего интерьера.



**K-108 / LR**  
30 x 60 см,  
использовано 6 м<sup>2</sup>


**K-90 / LR**  
30 x 60 см,  
использовано 21 м<sup>2</sup>

**K-101 / S(G) / m07**  
30.7 x 30.7 x 0.9 см,  
использовано 4 м<sup>2</sup>

## ONLINE PLAN


Попробуйте создать свой интерьер! На сайте для Вас разработан онлайн-планировщик раскладки плитки, который позволит создать индивидуальный проект и оценить его стоимость.

Достаточно задать размеры помещения, выбрать коллекции и можно воплощать все идеи на <http://kerranova.ru/plan/>

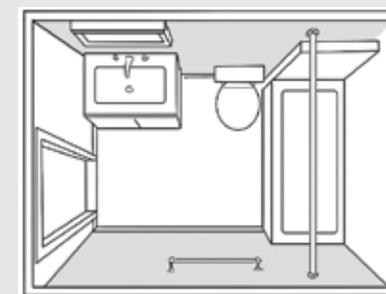

Онлайн-калькулятор ТМ KERRANOVA

<http://kerranova.ru/plan/>



Данный логотип означает, что Вы можете посчитать ваш проект с помощью онлайн-планировщика <http://kerranova.ru/plan/>


Продукт **TM KERRANOVA** - это максимально достоверный аналог природных материалов, который вобрал в себя все лучшие свойства настоящего гранита. В отличие от натурального оникса и мрамора, керамический гранит **TM KERRANOVA** обладает лучшими прочностными характеристиками, меньшим водопоглощением, значительно более стойкий к загрязнению и образованию пятен. Практичность керамогранита в жилых помещениях неоспорима: он прочнее линолеума, не боится пролитой воды как паркет и ламинат, не теряет внешнего вида со временем, как ковролин.

Продукт **TM KERRANOVA** экологичен и не радиоактивен, как некоторые виды натуральных отделочных камней.

Артикул включает в себя буквенно-цифровое уникальное обозначение (K-34, K-935, K-101 и др.) и условное обозначение типа поверхности:

**L** (лаппатированная),  
**N** (натуральная),  
**S** (структурированная),  
**C** (sugar-эффект),  
**G** (глянцевая).

Добавление к типу поверхности буквы **R** означает, что керамогранит ректифицирован (позволяет укладывать бесшовным методом, но как производитель мы рекомендуем шов 2-3 мм).

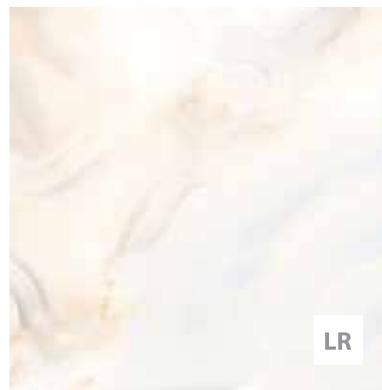

LR

#### **LR | Lappato | Лаппатированный ректифицированный керамогранит**

образуется в процессе полирования глазурованной поверхности, в зависимости от степени полирования достигаются различные визуальные эффекты. Благодаря лаппатированию, материал приобретает блеск и эффект глубины цвета и рисунка.

Genesis | *cmp. 18*Eterna | *cmp. 30*Black & White | *cmp. 42*Onice | *cmp. 52, 54*

Shakespeare

Terra | *cmp. 76, 78*Premium Marble | *cmp. 88, 90*

NR

#### **NR | Natural | Натуральный ректифицированный керамогранит**

образуется в процессе полирования глазурованной поверхности специальными мягкими щетками, благодаря чему достигается эффект матовой поверхности. В некоторых источниках, такой керамогранит называют лощеным или сатинированным.



Genesis



Eterna

Black & White | *cmp. 42*

Onice




Shakespeare



Terra



Premium Marble

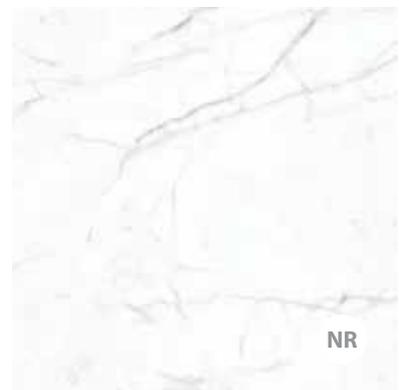

Timber



Forest



SR

**SR | Structure | Структурированный ректифицированный керамогранит -**


образуется в процессе рельефного прессования. Керамогранит с рельефной поверхностью не только визуалью, но и по тактильным ощущениям имитирует природный аналог.



CR

**CR | Sugar | Ректифицированный керамогранит с Sugar-эффектом -**

образуется в результате добавления гранили в глазурь и дальнейшей обработки поверхности с помощью технологии лаппатирования.

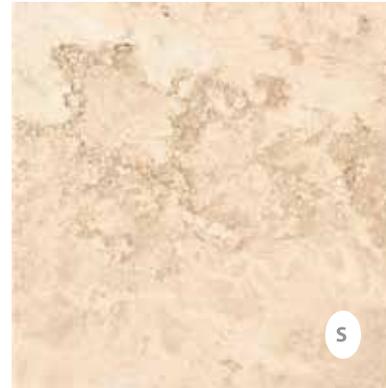

S

**S | Structure | Структурированный калиброванный керамогранит -**

образуется в процессе рельефного прессования и в результате покрытия поверхности матовой глазурью, что позволяет подчеркнуть натуральность фактуры некоторых природных материалов, например, мрамора, доломита.



G

**G | Glossy | Керамогранит калиброванный с глянцевой, блестящей поверхностью -**

образуется в результате покрытия поверхности глянцевой глазурью, что позволяет с большой точностью воспроизводить фактуру редких пород мрамора.



Genesis | *cmp. 18*



Eterna

Black & White



Onice

Shakespeare | *cmp. 66*



Terra | *cmp. 76, 78*



Premium Marble



Timber | *cmp. 102, 104*

Forest | *cmp. 114, 116*



Genesis



Eterna | *cmp. 30*

Black & White | *cmp. 42*



Onice

Shakespeare



Terra

Premium Marble



Timber

Forest



Genesis | *cmp. 18*



Eterna

Black & White



Onice

Shakespeare | *cmp. 66*



Terra

Premium Marble



Timber

Forest



Genesis | *cmp. 18*



Eterna

Black & White



Onice

Shakespeare | *cmp. 66*



Terra

Premium Marble



Timber

Forest

Красота керамического гранита **TM KERRANOVA** сравнима с красотой камня, созданного природой

Современные технологии цифровой печати на керамограните позволяют в точности имитировать любую природную фактуру (мрамор, травертин, сланец), что значительно расширяет возможности применения редких камней в самых обычных помещениях.

В этом главное преимущество **TM KERRANOVA**





S 40 x 40 cm



GENESIS




SR 30 x 60 cm



12



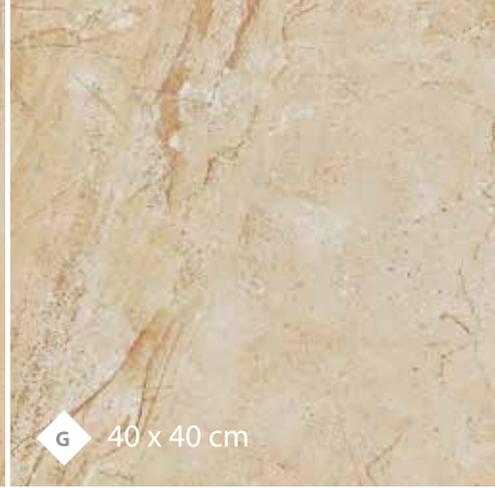

**G** 40 x 40 cm



**SR** 60 x 60 cm



**LR** 60 x 60 cm



color



graphic faces



**K-101**

Beige / Бежевый  
 60 x 60 cm  
 30 x 60 cm  
 40 x 40 cm



**K-105**

Brown / Коричневый  
 60 x 60 cm  
 30 x 60 cm  
 40 x 40 cm





**FLOOR**  
Genesis  
K-101 / SR  
60 x 60 x 1 cm

color




graphic faces



**K-103**

Grey / Серый  
60 x 60 cm  
30 x 60 cm

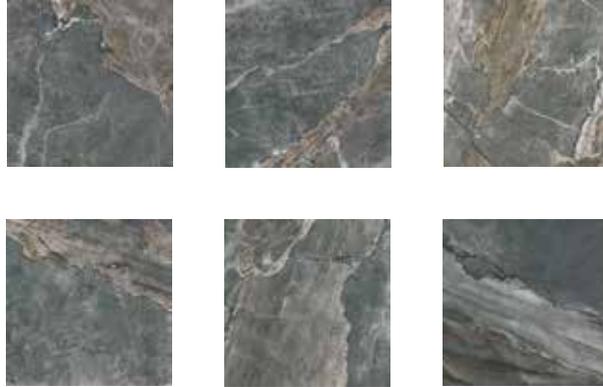

**K-108**

Dark Grey / Темно - серый  
60 x 60 cm  
30 x 60 cm  
40 x 40 cm





FLOOR  
Genesis  
K-108 / G  
40 x 40 x 0,9 cm

**lappato**  
60 x 60 cm, 60 x 30 cm

MT



Рекомендуемая область применения керамогранита с лаппатированной поверхностью:



**structure**  
60 x 60 cm, 60 x 30 cm

MT




Рекомендуемая область применения керамогранита со структурированной поверхностью:



**structure**  
40 x 40 cm

MT



Рекомендуемая область применения керамогранита со структурированной поверхностью



**glossy**  
40 x 40 cm

MT




Рекомендуемая область применения керамогранита с глянцевой поверхностью:





**FLOOR**  
Genesis  
K-103 / LR  
60 x 60 x 1 cm

# GENESIS | FORMATS

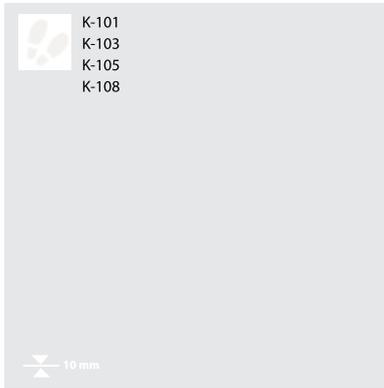

K-101  
K-103  
K-105  
K-108

60 x 60 x 1 cm




K-101  
K-105  
K-108

40 x 40 x 0.9 cm




K-101  
K-103  
K-105  
K-108

30 x 60 x 1 cm

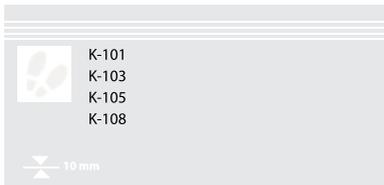

K-101  
K-103  
K-105  
K-108


Step 29.4 x 60 x 1 cm




Skirting 60 x 7.6 x 1 cm



19.8 x 60 x 1 cm\*




9.8 x 60 x 1 cm\*




29.8 x 29.8 x 1 cm\*



19.8 x 19.8 x 1 cm\*




40 x 40 x 0.9 cm\*




K-101(103) / LR / m01  
K-105 (108) / LR / m01

30 x 30 cm



30.7 x 30.7 x 0.9 cm\*

K-101/S(G)/m07  
K-105/S(G)/m07  
K-108/S(G)/m07



floor



**GT-251 / gr \*\***  
20 x 60 см,  
использовано 8 м<sup>2</sup>  
\*\* ТМ GRASARO

wall




**K-90 / LR**  
30 x 60 см,  
использовано 21 м<sup>2</sup>



**K-108 / LR**  
30 x 60 см,  
использовано 6 м<sup>2</sup>



**K-101 / S(G) / m07**  
30.7 x 30.7 x 0.9 см,  
использовано 4 м<sup>2</sup>

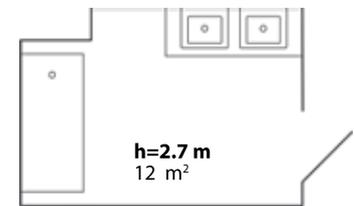

Попробуйте создать свой интерьер  
на сайте <http://kerranova.ru/plan/>

DESIGN TIPS



Decor cut  
**K-101 / d01**  
120 x 120 x 1 cm\*

LR SR



Decor cut  
**K-108 / d03**  
80 x 80 x 0.9 cm\*

G S



Decor cut  
**K-101 / d02**  
60 x 60 x 1 cm\*

LR SR

Панно Genesis



Decor cut  
**K-101 / d02**  
120 x 120 cm\*

LR SR



Decor cut  
**K-103 / d01**  
120 x 120 cm\*

LR SR



Decor cut  
**K-105 / d01**  
120 x 120 cm\*



LR SR



Decor cut  
**K-108 / d01**  
120 x 120 cm\*

LR SR

Варианты резки




Tile size	60 x 60 x 1 cm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33			+	-	+	-	-	-
Tile size	30 x 60 x 1 cm	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25			+	-	+	-	-	-
Tile size	40 x 40 x 0.9 cm	0.16	~ 3.35	9	1.44	~ 31			-	+	-	+	-	-
Mosaic	30 x 30 x 1 cm	0.09	~ 1.73	10	0.9	~ 18			+	-	+	-	-	-
Decor	120 x 120 x 1 cm	1.44	~ 34	1	1.44	~ 34			+	-	+	-	-	-
Decor	80 x 80 x 0.9 cm	0.64	~ 13.4	1	0.64	~ 13.4			-	+	-	+	-	-


\*- все представленные декоры производятся под заказ




**FLOOR**  
Genesis  
K-108/ LR  
60 x 60 x 1 cm





Тип резки **m11**




Тип резки **m13**




Тип резки **m07**



Тип резки **m14**



Тип резки **m12**



# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ



Стойкость к морозам и температурным перепадам



Не боится влаги



Надолго сохраняет тепло, идеален для теплых полов



Прочность на изгибе



Высокая ударпрочность



Стойкость к воздействию химических веществ



Стойкость к образованию пятен



Хорошо чистится



Не теряет цвет с течением времени



Разрешение на применение знака соответствия



Санитарно-эпидемиологическое заключение на ТУ



Сертификат соответствия ТУ



Сертификат соответствия ТУ



Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию



Сертификат пожарной безопасности



Основные показатели КГП



Сертификаты KERRANOVA



FLOOR  
Timber  
K-30 / SR  
20 x 60 x 1 cm

### Подготовка поверхности для укладки

Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть идеально ровным, без трещин, загрязнений, пустот и раковин. Неровность поверхности основания приводит к разнице толщины укладочного слоя, что может вызывать разницу напряжений на поверхности керамогранита и приводить к появлению трещин, ухудшению сцепления плиток с поверхностью основания. Рабочая поверхность должна быть сухой, твердой (прочной), очищенной от загрязнений. Глянцевые поверхности нужно зашкурить до матового вида, неводостойкие покрытия очистить или смыть, значительные неровности выровнять. Поверхность для облицовки должна быть абсолютно чистой от пыли и каких-либо других веществ, которые могли бы навредить укладке. Керамогранитную плитку, как и любую другую плитку, можно укладывать лишь в том случае, если температура основания, материала и помещения соответствует пределам, указанным производителем. Укладка плитки при температуре ниже +5 градусов Цельсия не рекомендуется и в первую очередь это касается наружных отделочных работ.

### Технология укладки керамогранита KERRANOVA

Важное значение имеет выбор инструментов для укладки (гребенка, резиновый молоток, крестики, резиновый мастерок для затирки швов). Выбор номера шпателя зависит от размера плитки. Чем больше плитка, тем больше должны быть зубья шпателя. Чтобы швы были одинаковыми, необходимо применять специальные крестики разной толщины. После того, как поверхность подготовлена к работе, необходимо спланировать выкладку плиток. Планирование выкладки начинается с разметки облицовываемой поверхности. Разметка осуществляется при помощи рулетки или складного стального метра. На этом этапе определяется рисунок выкладки, количество плиток, укладываемых в ряд и пр. При укладке керамогранита на полу следует отметить середину пола. Обычно это осуществляется при помощи шнура или бечевки. Шнур протягивается вдоль той стены, которая длиннее. С середины помещения (там, где протянут шнур) следует начинать укладку плиток таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки. На заранее подготовленную поверхность нанести слой раствора при помощи кельмы (гладкой терки), а затем выровнять зубчатым шпателем. Плитку укладывают не позднее, чем через 10-15 минут после нанесения смеси на

поверхность.

При укладке тыльная сторона плитки должна быть полностью обработана клеящим составом, равномерно распределенным слоем в 5-10 мм в зависимости от проходимости объекта. Корректировать положение плитки можно в течении 10 минут после укладки. Время высыхания при температуре основания и воздуха от +50С до +300С достигается в течении суток, а полная прочность по истечении 3 дней.

В случае, если укладку приходится приостанавливать, необходимо иметь ввиду, что уложенный материал уже осел, а тот, который будет положен позже, также будет оседать. Поэтому следует предвидеть возможное перемещение или сжатие клеевой смеси, так как, если продолжать укладывать керамогранитную плитку на том же уровне, предыдущее сжатие клеевой смеси может привести к небольшой разнице в уровнях.

### Завершение укладки, затирка швов

Перед затиркой швов следует проверить, чтобы они были чисты и пусты от укладочных материалов и остатков грязи. Любой инородный предмет может испортить швы и затруднить их затирку. Рекомендуемый размер шва (шовного крестика) для керамогранита составляет от 3 до 5 мм. Щели на стыке стен и стен с полом, а также в местах вывода санузлов необходимо заполнить силиконом. При

больших поверхностях следует разделить работу на несколько этапов. Перед началом затирки следует убедиться, что клеевой раствор застыл и высох. Раствор для затирки швов, разбавленный соответствующим количеством воды, нужно наносить затирочной теркой по диагонали ко швам. В случае необходимости раствор нанести повторно.

Удаление остатков шовного заполнителя происходит чистой и влажной губкой. Не рекомендуется откладывать надолго эту операцию, так как долгий контакт шовного заполнителя с поверхностью керамогранита может привести к ущербу для поверхности. Приступать к регулярной мойке пола и стен рекомендуется не ранее, чем через 2 недели после затирки швов и очистки плиток.

### Уход за керамогранитом

Не смотря на то, что керамогранит является материалом очень стойким к воздействию агрессивных сред, он, тем не менее, нуждается в специальном уходе. В первую очередь при попадании на керамогранит той или иной агрессивной субстанции могут пострадать пазы между керамогранитными плитками, которые заполнены при его укладке гораздо менее стойкими к воздействию химических и механических повреждений составами. Поэтому при попадании на поверхность керамогранита различных загрязняющих

веществ не стоит медлить с его уборкой и чисткой. При регулярной мойке полов или стен из керамогранита не стоит применять чистящих средств на кислотной основе. Сам керамогранит они не способны испортить, а вот соединительным швам может быть нанесён вред, так как часто они имеют в своём составе цемент и могут изменить свой цвет. По возможности старайтесь обходиться обычными моющими средствами. При уходе за поверхностями из керамогранита избегайте применения без особой необходимости абразивных средств (щёток с абразивной поверхностью, паст и порошков, содержащих абразивные частицы). Не смотря на очень высокую твёрдость керамогранита, его поверхность (особенно лаппатированная и глянцевая), может быть повреждена абразивными частицами, имеющими близкую к керамограниту твёрдость. Приведём примеры различных загрязнений и оптимальных моющих средств для их уборки с поверхности керамогранита по степени сложности загрязнения. Кофе, чай, пиво, кока кола, фруктовый сок, мороженое. Смывать слабым раствором питьевой соды в воде. При сильной степени загрязнения или при засохших пятнах придётся использовать моющее средство с щелочным составом — едкий натрий, хлор. Эти же средства также лучше использовать сразу

при загрязнении поверхности кровью, вином или жиром. Смола, воск, клей, жевательная резинка, краска, лак для ногтей удаляются при помощи растворителей типа бензина, ацетона. Известь, цемент, шпатлёвка, ржавчина, никотиновые пятна удаляются кислотосодержащими очистителями. При этом следует особую осторожность уделять межплиточным швам - кислота им противопоказана. Не смотря на все указанные выше меры и правила по уходу за керамогранитом, следует отметить, что всё же полы и стены из керамогранита требуют существенно меньшего ухода, чем любые другие поверхности жилых помещений.

Для заполнения швов используется специальная затирка.

Перед затиркой швов следует проверить, чтобы они были чисты и пусты от укладочных материалов и остатков грязи. Любой инородный предмет может испортить швы и затруднить их затирку.

Рекомендуемый размер шва (шовного крестика) для керамогранита размером 300\*300мм составляет от 3 до 5мм.

Щели на стыке стен и стен с полом, а также в местах вывода санузлов необходимо заполнить силиконовыми массами, как уже упоминалось выше. При больших поверхностях следует

разделить работу на несколько этапов. Перед началом затирки следует убедиться, что клеевой раствор застыл и высох.

Раствор для затирки швов, разбавленный соответствующим количеством воды, нужно наносить теркой на облицовку по диагонали по отношению к швам. В случае необходимости раствор нанести повторно. Излишки раствора снимать движением наискосок по отношению к швам.

Шовный наполнитель наносят резиновым мастерком, а не металлическим, который может повредить поверхность плитки. В большинстве магазинов представлен широкий спектр цветов шовного наполнителя, что делает его подбор предельно простым.

Удаление остатков шовного наполнителя происходит чистой и влажной губкой. Не рекомендуется откладывать надолго эту операцию, так как долгий контакт шовного наполнителя с поверхностью керамогранита может привести к ущербу для поверхности. Приступать к регулярной мойке пола и стен рекомендуется не ранее, чем через 2 недели после затирки швов и очистки плитки.



**Фото монтажной стороны керамогранита KERRANOVA.**

Специально разработанная монтажная сторона керамогранита KERRANOVA позволяет минимизировать возможность таких проблем при укладке плитки, как образование пустот и раковин. Также изготовление мозаики из такого керамогранита гарантирует, что все элементы будут одной высоты, что упрощает монтаж готовых изделий. Вся мозаика KERRANOVA выклеивается на специальную пластиковую сетку, которая при необходимости легко режется для отделки элементов интерьера любой формы.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Все фотографии плиток в каталоге передают общий вид продукта, без точного подбора цветопередачи.

Керамогранит <b>TM KERRANOVA</b>	Количество плиток в одной коробке		Количество коробок на одном поддоне		Вес транспортного пакета с плиткой и поддоном	Норма отгрузки автотранспортом (еврофура, 20 тн)		Норма отгрузки автотранспортом (еврофура, 20 тн)		
	шт.	кв.м.	шт.	кв.м.		кг	шт. поддонов	кг	шт. поддонов	кг
<b>Поддон 940 x 1200</b>										
600x600x10	4	1,44	36	51,84	1243	16	829	54	2799	
300x600x10	6	1,08	48	51,84	1200	16	829	56	2903	
200x600x10	9	1,08	42	45,36	1075	18	816	62	2812	
150x600x10	12	1,08	48	51,84	1150	17	881	56	2903	
<b>Поддон 800 x 1200</b>										
600x600x10	4	1,44	32	46,08	1100	18	829	61	2811	
400x400x9	9	1,44	48	69,12	1400	14	968	48	3318	
390x390x9	9	1,368	48	65,664	1400	14	919	48	3152	
200x600x10	9	1,08	48	51,84	1250	16	829	54	2799	
300x600x10	6	1,08	40	43,2	1050	19	821	64	2765	
150x600x10	12	1,08	40	43,2	1000	20	864	67	2894	

## Приглашаем к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров!

На нашем официальном сайте вы сможете найти не только исчерпывающую информацию о продукции, но и получить доступ к текстурам для ваших проектов.

Также вы можете при помощи онлайн-раскладчика увидеть примерный внешний вид и оценить стоимость проекта с использованием керамогранита **KERRANOVA**.

На все вопросы мы рады ответить по почте **info@kerranova.ru**, через формы обратной связи и в социальных сетях!

---

443528, Самарская область  
Волжский район, пос. Стройкерамика,  
Здание ООО "Самарский Стройфарфор"  
т. +7 (846) 999-20-03  
kerranova.ru

