


PUZZLE

pasta roja
red body

20x20
8"x8"



Puzzle Montoro 20 x 20

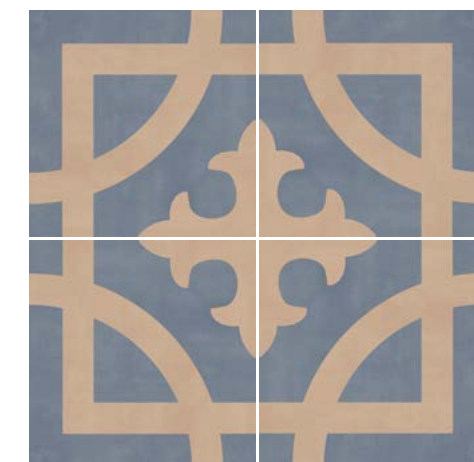

Puzzle Montoro set 4 piezas
20x20




Puzzle Montoro
20x20

PUZZLE

pasta roja
red body


20x20
8"x8"



Puzzle Alhama 20 x 20



Puzzle Alhama set 4 piezas
20x20



Puzzle Alhama
20x20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PACKING LIST

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	kgs.	m ² aprox	Cajas / Boxes	m ² aprox	Kgs.
7,5 x 15 (3" x 6")	88	12,88	1	80	80	1.030
7,5 x 30 (3" x 12")	44	13,28	1	64	64	850
10 x 10 (4" x 4")	50	6,60	0,5	192	96	1.267
20 x 20 GRES (8" x 8")	25	17,47	1	75	75	1.310
MOLDURA 5 x 30 (2" x 12")	24	5,50				
LISTELO 2,5 x 30 (1" X 12")	40	6,00				
TRIM 1,5 x 30 (0,6" x 12")	50	3,00				
MALLA / MESH 10 x 10 (4" x 4") JUNTA / JOINT 3 mm	11 = 1m ²	13,20				

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment.

This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

Title	Ceramic coverings
Registration code	GlobalEPD-RCP-002 rev. 1
Issue date	2018/07/11
Conformidad	UNE-EN 15804
Programme	GlobalEPD
Programme Operator	AENOR



Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance	
Nº: 001	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3 < E ≤ 6 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption 3 < E ≤ 6 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau 3 < E ≤ 6 %
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)
	Para suelos y paredes interiores / For interior floor and walls / Pour les sols et les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 / System 4 / Système 4

Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance	
Nº: 002	
1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)
	Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 System 4 Système 4




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performace Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1FL / A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura / Breaking strength / Force de rupture	> 1000 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance		
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	> 15	
Adhesión: Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm2	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	
Propiedades táctiles / Tactile properties / Propriétés tactiles	PND / NPD	

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN


recta

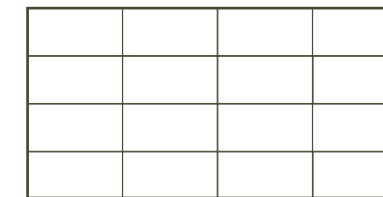


1/2 vertical

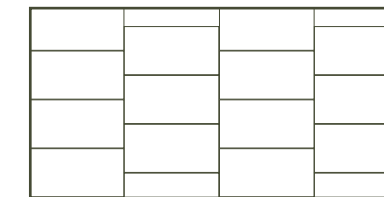


1/2 horizontal

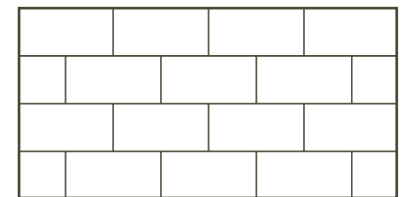

1/2 cuadrada

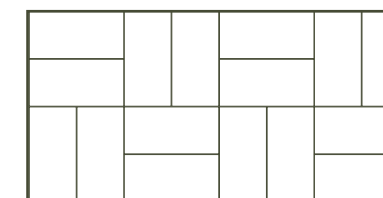

escalera

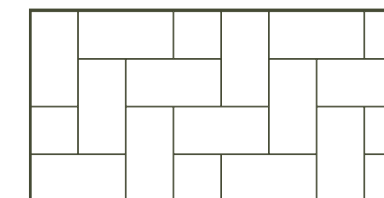

espiga



SIMBOLOGÍA



revestimiento mate
matt wall tiling



revestimiento brillante
glossy wall tiling



pavimento mate
matt flooring



gres



anti-slip



cerámica ribesalbes

Ctra. Onda-Ribesalbes Km. 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128
Tel. 964 603 252 · Fax 964 770 265
comercial@ceramicaribesalbes.com

ceramicaribesalbes.com

